創造と挑戦の萩原電気

UPS機能搭載　産業用パネルコンピュータ

HPU8102AP

高信頼性

・ECCメモリ対応
・フルタイム監視可能なRASマイコン搭載
・突然の電源断に備え
　簡易UPS機能(オプション)
・FAグレードのスクリーニング実施

電源仕様

・DC+24V　単一電源
　（簡易UPS　オプション）
・AC100-240V
　（簡易UPS ）

項目		仕様
CPU		EP80579 1.066GHz
BIOS		Phoenix BIOS
メインメモリ	容量	1スロット　標準1GB（最大 2GB）
	種類	ECC対応 DDR2-667
表示部	TFT	12．1インチ TFT　SVGA(800×600)
	タッチパネル	アナログ抵抗膜方式
インターフェース	キーボード/マウス	PS/2 ×2
	Serial Port	RS-232C準拠　D-sub9
	USB	USB Rev.2.0 ×3
	A-RGB	アナログRGB　D-sub15
	Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ×2
補助記憶装置	CFカードスロット	CF × 1（TypeⅡ True IDE）
RAS機能		ウォッチドックタイマ、ファン回転数モニタ、温度監視、電圧監視
冷却		CPUファン
電源電圧		AC100-240V　or　DC24V　（簡易UPS オプション）
消費電流		TBD
使用温度		5～+50℃
対応OS		Windows XP Professional / Windows XP Embedded

創造と挑戦の萩原電気

外形図

単位[mm]

TFTバックライト　UPSバッテリ　冷却FAN

342　260　112　(6.2)

本体固定金具×4
(添付品)

① マウス
② キーボード
③ シリアルポート
④ USB ×2
⑤ A-RGB
⑥ Ethernet ×2
⑦ CF スロット
⑧ USB
⑨ ACインレット
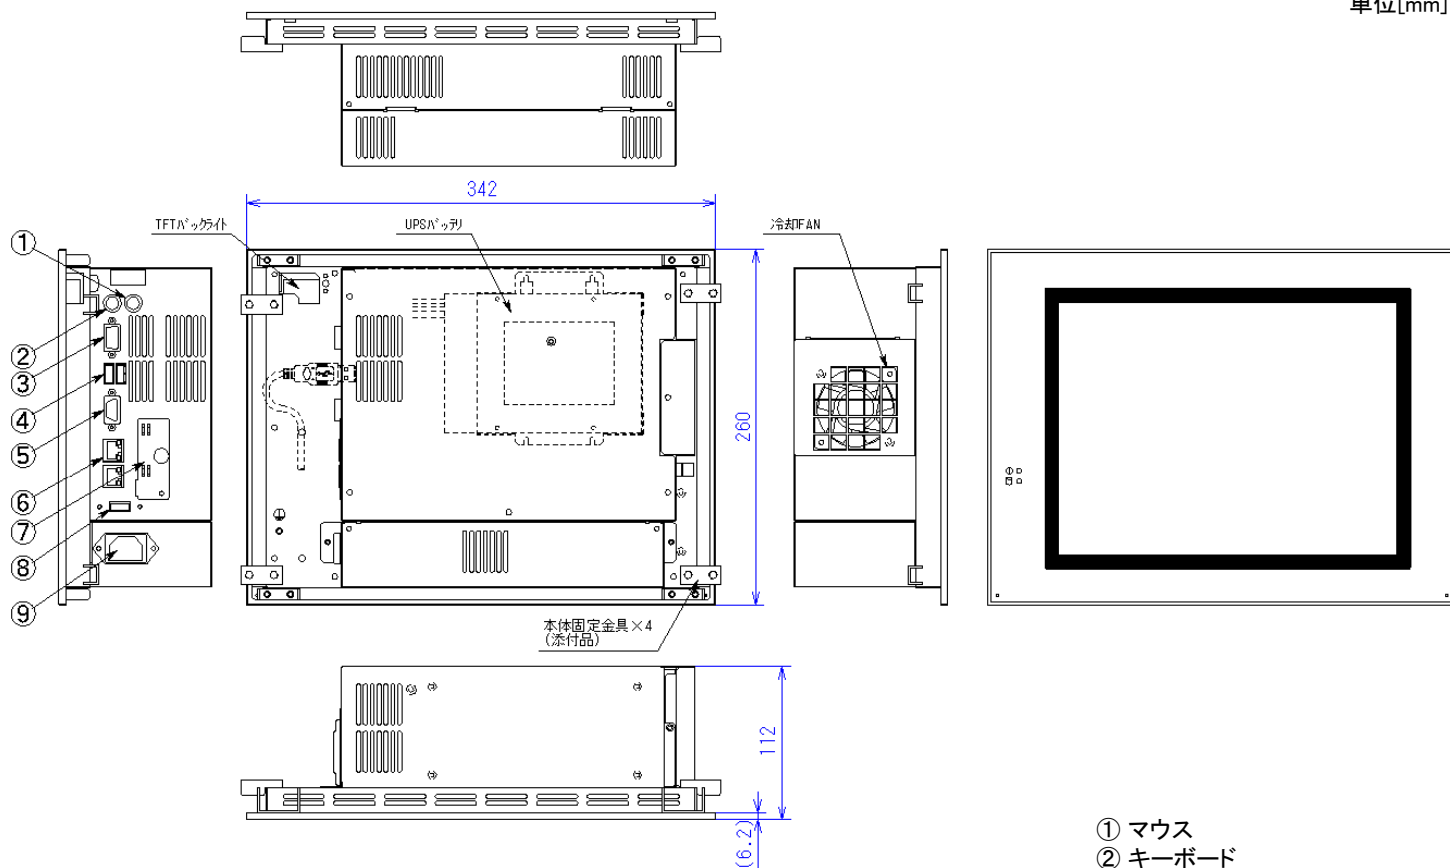
最新情報の提供からメンテナンスのご相談まで、多彩なサポート＆サービス窓口を設けています。

サポート・サービス

E-mail:hpu_support@hagiwara.co.jp

産業コンピュータ.COM

http://www.sangyo-hec.com

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、フェールセーフ、延焼対策などの安全設計を十分行った上で正しくお使いください。

JQA-1767

JQA-EM5217
日進事業所

萩原電気株式会社

〒461-8520 名古屋市東区東桜2－3－3
E-Mail : info-kiki@hagiwara.co.jp

萩原電気ホームページ　URL　http://www.hagiwara.co.jp/

●お問い合せ先

第二ソリューション事業部
・東京支店　03-5425-8595
・第一営業部　052-931-3099